

新時代優質精品綜合建築塗料廠
高級室內外家具 / 裝潢 / 木構 / 玻璃 / 建築 / 防水塗料

油性長效型

0-888

石材保護劑 



**防水. 防青苔. 自潔
滲透. 結晶. 無膜**

產品項目 (高級豪宅專用塗料)

- 高檔家具裝潢木器塗料：NC拉卡噴漆系列 · PU優力漆系列 · PU單液透明漆#100 (防裂、耐熱、防水、耐撞擊) · PC優力漆系列 · PE保力漆系列 · PU鋼琴烤漆系列(原木/烤漆) · 木材著色劑系列(不褪色 · 洗白 · 水油) ·
- 室內外彩色玻璃烤漆系列塗料：PU 彩色玻璃烤漆 ·
- 壓克力系列塗料：壓克力PU塗料(PR不變黃系列)
- 室內外木構建築環保系列塗料：室內水性透氣漆 · 水性/油性護木漆(景觀護木漆 · 木屋漆)
- 環保室內系列塗料：無苯毛孔開放型木器塗料(PK · PU-K) · 環保無苯萬能色膏 · 無甲醛木器塗料(NC/PU) · 水性環保木器塗料 ·
- 室內建築裝潢塗料：水性噴白底漆(木材 · 夾板 · MDF密度板 · 天花板 · 矽酸鈣板 · 輕隔間) · 水泥底漆(RC水泥內牆 · 天花板 · 輕隔間矽酸鈣板等專用封固填平底漆) ·
- 防水防漏材料：彈性防水系列塗料 · PU單液疏水性發泡止水劑 ·
- 石材養護系列塗料：滲水劑(水性/油性「長效無膜滲透型」) · 高級石材金油 ·
- 環氧塗料：AB膠(環氧批土) · 強力膠合劑 · EP環氧地板塗料 · 灌注結構補強劑 · 耐酸鹼塗料 · 防腐防蝕玻璃鱗片塗料 ·

油性長效型 0-888 石材保護劑

產品介紹

本產品以矽烷聚合物和醇類溶劑組成高級無膜油性長效型透明石材保護劑。保護建築物外觀效果極佳，可滲入混凝土、水泥牆等形成結晶咬合，產生隔水層，使水份無法滲入，達到從裡到外保護作用。

防水、防潮、防霉、防青苔、耐候、耐紫外線、高耐鹼、高附著力，防滲水性能優異。能滲入水泥結晶反應達長效潑水功能，乾燥後牆面乾爽不黏膩，不沾污垢，自潔效果特佳。

適用範圍

水泥牆面、石雕建材、室內外磁磚縫、抵石、水泥板等多孔表面建築材料保護劑。

理論塗佈量

- 1 L : 3 - 5 m²
- 1加侖 : 9 - 12 m²
- 5加侖 : 30 - 50 m²

※ 此理論塗佈量僅供參考，實際塗佈面積與被塗物種類、刷塗厚度等因素而有所增減。

乾燥時間

- 表面乾燥時間→30分鐘，
- 完全乾燥時間→24小時。

以上乾燥時間為氣溫25°C，相對濕度80%及通風良好情況下所測定。若為溫度15°C以下或通風不良處，則乾燥時間延長。


保存期限

未開封可保存二年。確實密封桶蓋，存放於室內乾燥陰涼處，避免陽光直接照射。



大樓石材外牆保護劑

優良性能，立刻體驗！

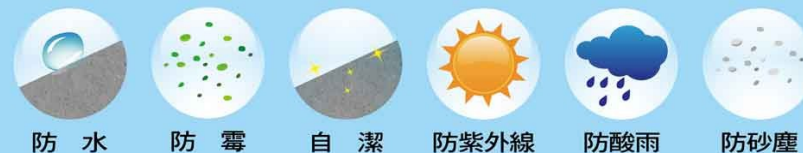

石材保護劑-實驗效果



O-888 塗裝後，滴上墨汁，不會滲透至石材內



墨汁沖掉後，石材表面不沾污漬

塗裝前後差異



未塗裝



塗裝 O-888



一般矽利康潑水劑
(表面易有髒污水痕)



未塗裝(長青苔)



塗裝 O-888 (保持原狀)



洗石子外牆石材保護劑

施工方法

1. 施工前，請保持被塗物清潔乾燥、無油漬污染。(陰雨天不可施工)
2. 噴塗、滾塗、刷塗。
3. 請用原液直接刷塗立面/平面水泥牆、磁磚縫隙等，均勻刷塗。
4. 請刷塗二層效果尤佳。

※ 石材保護劑請直接使用原液施工，不需稀釋，效果為佳。

注意事項

1. 陰雨天不可施工。
2. 混凝土養護至少7天，方可施工。
3. 內含醇類溶劑，揮發性高，施工及儲放時請遠離火源。