

## 水性環保護木漆

**WOOD PRESERVATIVE**  
NATURAL FEELING  
TO FEEL THE NATURE AND KEEP IT FOREVER

**瑞怡造漆有限公司**  
JUI-YI PAINTS CO., LTD.

33341 台灣桃園市 龜山區 山鶯路171-1號 (龜山工業區)  
TEL : 886-3-3203399 (代表號)  
FAX : 886-3-3205533  
E-mail: elos.paint@msa.hinet.net  
<http://www.juiyi.com>



防青苔



防霉



防腐



抗菌



耐候

## 粉彩色系



WF-82-220 白色



WF-82-228 湖綠



WF-82-224 鵝黃



WF-82-230 天藍



WF-82-226 蜜桃



WF-82-232 淺灰

## 實木色系



WF-82-106 透明



WF-82-110 柚木



WF-82-107 松木



WF-82-113 棕紅



WF-82-109 橡木




WF-82-115 胡桃

全新的歐瑞士水性環保護木漆，採用進口原物料製成，配方全面升級，除了傳統的木皮色系，更提供多元化色彩選擇。

全新配方延長保養維護週期，好刷塗、不垂流、色澤均勻塗裝後短時間即有效防止遇水白化問題

產品符合甲醛、苯、有毒重金屬之國家檢驗標準優異的性能可防止木材變形，達到防霉、抗菌、耐候、耐水、防青苔等功效，進而延長木材使用年限，是專為室內外木構造建築所設計之無味、無燃性、無刺激性之環保水性塗料。



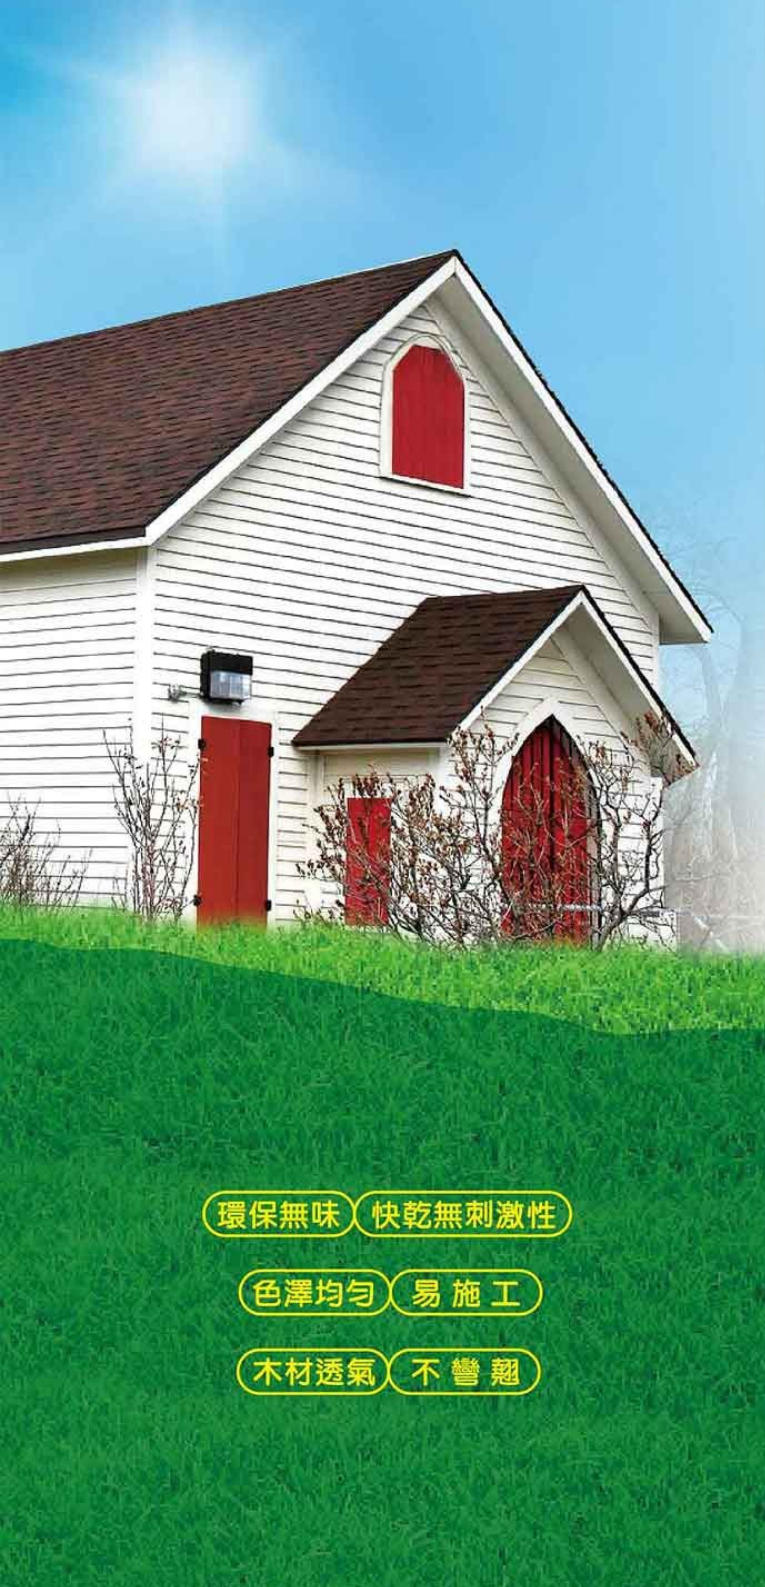

環保無味 快乾無刺激性

色澤均勻 易施工

木材透氣 不彎翹

### 施工條件

施工環境溫度：8°C ~ 35°C

最大相對濕度：85%

木材所含水率(濕度)：不可超過20%

施工前，請確保木材表面清潔乾燥、無灰塵及油跡汙染，若有油脂或其它不明化學物質，需用溶劑清洗或打磨。

### 塗裝方法

刷塗、滾塗、噴塗，若加水稀釋不可超過 10%

實木色系：建議塗裝二道以上

粉彩色系：為避免木材單寧酸吐黃，請先塗佈

二道水性封煙白首度(WF-61-20)

隔日乾燥後再塗佈二道水性護木漆

### 乾燥時間

表面乾燥：30 分鐘

再塗時間：1小時

完全乾燥：7天

以上乾燥時間為氣溫 25°C，相對溼度 85%及通風良好情況下所測定。若溫度為12°C以下或通風不良處，則乾燥時間延長。

### 包裝規格

1 公升：6 ~ 8 m<sup>2</sup> (刷塗二道計算)

1 加侖：20 ~ 24 m<sup>2</sup> (刷塗二道計算)

5 加侖：100 ~ 120 m<sup>2</sup> (刷塗二道計算)

### 保存期限

若未開封可保存約 12 個月

### 注意事項

- 水性環保護木漆請勿搭配水油通用著色劑使用，以免發生嚴重褪色之困擾。
- 塗裝維護時若木材上有不明舊漆膜請先用打磨或去漆劑清除乾淨後再施工。
- 塗裝完成後，每年定期維護將破損部份研磨清洗乾淨，再上一至二道水性環保護木漆。
- 南方松防腐處理以外的木種請先自行測試後再塗裝施工。
- 粉彩色系務必先塗佈水性封煙白首度漆，並待完全乾燥、封閉單寧酸後再塗佈水性護木漆。