



AH-600

油性防水密著底漆

本產品為油性高分子樹脂製成高密著防水底漆，可與水泥施工面完全接著，滲入水泥封固毛孔，並增強與壓克力樹脂的密著度，使防水層與水泥砂漿地板面密切迅速接著，達到阻漏水功效。

適用範圍 水泥砂漿等混凝土結構建築專用，水性防水彈泥之最佳底漆。高密著、防水、防漏、耐鹼、耐粉化。滲透封固毛孔，是最佳的水泥強化劑，水泥粉化舊地板也可使用。

再塗時間 1小時 (施工環境溫度25°C)

調薄劑 二甲苯 (主劑：調薄劑 = 1 : 0.5)

理論塗佈量 5加侖裝：約 2 kg / m² (以刷塗一道計算)
1加侖裝：約 0.4 kg / m² (以刷塗一道計算)

施工方式 滾塗、刷塗施工，反覆塗佈至底漆濕潤度及顏色深淺一致，效果最佳。

素地處理

- 請先將被塗物表面之灰塵、油跡、汙染、青苔等用高壓清洗機清潔乾淨後待用。
- 水泥牆面需待完全乾燥方可進行施工作業。
- 若為水泥粉化之舊地板，請將油性防水密著底漆AH-600反覆塗佈至底漆濕潤度及顏色深淺一致後待乾，再依序施工。

注意事項

- 施工中請配戴手套、護目鏡、防護面具或防塵口罩等防護用具。
- 取料完畢請立即密封內蓋，並儘快使用完畢，避免變質困擾。
- 施工環境低於攝氏10度或陰雨等濕氣較大時，請勿施工。
- 柏油面請勿施工。

包裝規格 5加侖裝：淨重15 kg / 1加侖裝：淨重3 kg

保存期限 常溫未開封可保存約18個月。



專業室內外木器 / 裝潢 / 玻璃 / 建築 / 防水塗料

瑞怡造漆有限公司
JUI-YI PAINTS CO., LTD.

33341 台灣桃園市 龜山區 山鶯路171-1號 (龜山工業區)
TEL: 886-3-3203399 (代表號) FAX: 886-3-3205533
E-mail: elos.paint@msa.hinet.net http://www.juiyi.com



騰豐油漆

超強接著防漏、耐老化、自潔不沾污
彈性防水塗料

面漆 超抗汙

彈泥 超彈性

底漆 超密著



瑞怡造漆有限公司
JUI-YI PAINTS CO., LTD.



AW-601 水性防水超密著底漆

超強接著力，可使RC混凝土與防水材緊密結合，耐水、不老化、不龜裂，奈米粒徑、超強滲透。

- 適用範圍** RC混凝土構造之建築物內外牆、窗檯、浴室、屋頂陽台、鐵皮建築...等。
- 再塗時間** 2小時(施工環境溫度25°C)
- 調薄劑** 使用自來水稀釋，添加量不可超過50%
- 理論塗佈量** 5加侖裝：約50m²(以刷塗一道計算)
1加侖裝：約10m²(以刷塗一道計算)
- 施工方式** 刷塗、滾塗、噴塗

- 注意事項**
 - 水泥牆面需待完全乾燥方可進行施工作業。
 - 確認被塗物表面清潔乾燥、無油污。
 - RC混凝土若含水率過高，將造成無法滲入而產生密著不良情形。
 - 易粉化底材建議一次厚塗使充分吸收超密著底漆
 - 氣溫低於5°C時，請勿施工。
 - 產品開封後，請確實密封上蓋並存放於乾燥陰涼處避免變質。

- 包裝規格** 5加侖裝：淨重16kg / 1加侖裝：淨重3.2kg
- 保存期限** 常溫未開封可保存至少2年



AW-612 水性防水單液彈泥

以高彈性丙烯酸樹脂加入抗裂纖維及耐候型填充劑製成，具有高彈性，好刷塗立面不垂流、即使厚塗也不易龜裂，能有效抗裂、填補裂縫，達到防水、降低噪音等功效。

- 適用範圍** RC混凝土構造之建築物內外牆、窗檯、浴室、屋頂陽台等。
- 再塗時間** 3小時(施工環境溫度25°C)
- 調薄劑** 使用自來水稀釋，添加量不可超過10%
- 理論塗佈量** 5加侖桶裝：15~20m²(以刷塗一道計算)
1加侖裝：3~4m²(以刷塗一道計算)
- 施工方式** 刷塗、滾塗、鏟塗、機械噴塗

- 注意事項**
 - 請先使用水性防水超密著底漆AW-601，才能有效與RC混凝土密著，經久不脫落、不龜裂、不老化
 - 建議至少塗佈三道以上，效果較佳。
 - 開罐後請攪拌均勻再行使用。
 - 搭配不織布施工時，先塗佈一層單液彈泥後，將不織布貼上，待2小時乾燥後再塗佈一層單液彈泥
 - 氣溫低於5°C時，請勿施工。
 - 產品開封後，請確實密封上蓋，並存放於乾燥陰涼處避免變質硬化。

- 包裝規格** 5加侖裝：淨重20kg / 1加侖裝：淨重4kg
- 保存期限** 常溫未開封可保存至少2年




AW-613 水性彈性防水面漆

本公司精心研製高彈性抗汙壓克力樹脂及耐候型顏料組成之水性彈性防水面漆，無甲醛、鉛、汞等有毒重金屬具有優異的防水、耐酸鹼、防青苔、防霉、抗菌、抗汙、自潔等性能。

- 適用範圍** 水泥屋頂、外牆、鐵皮、外陽台等
- 調薄劑** 使用自來水稀釋，添加量不可超過10%
- 理論塗佈量** 5加侖裝：50~75m²(以刷塗一道計算)
1加侖裝：10~15m²(以刷塗一道計算)
- 施工方式** 刷塗、滾塗、噴塗
請先將被塗物表面之灰塵、油跡、汙染、青苔等，用高壓清洗機清潔乾淨後待用。

施工程序	施工道數	再塗時間	完全乾燥
① 水性防水超密著底漆 AW-601	1~2	2小時	24小時
② 水性防水單液彈泥 AW-612	3~4	2小時	
③ 水性彈性防水面漆 AW-613	2~3	3小時	

- 注意事項**
 - 將水性彈性防水面漆 AW-613 依正確重量比混合後使用滾塗、刷塗或噴塗施工，建議反覆塗佈多次，達到一定厚度，防水、防漏效果更佳。

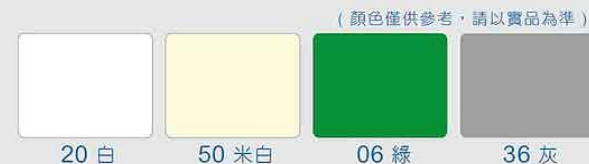

- 包裝規格** 5加侖裝：淨重20kg / 1加侖裝：淨重4kg
- 保存期限** 常溫未開封可保存約12個月

